Total Extra
G 426

Hochalkalischer und schnellwirkender Grundreiniger

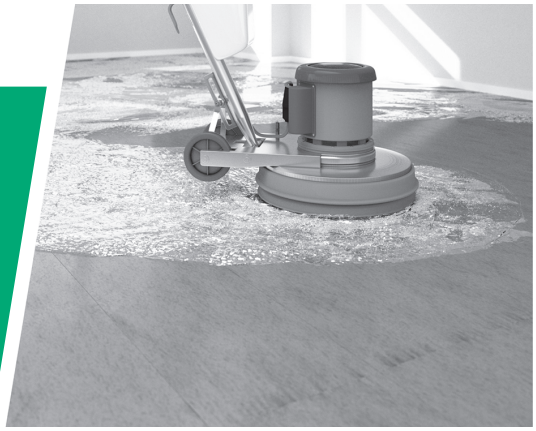

SILICONE-FREE

DYE-FREE

Anwendungsbereiche

- Alkali- und wasserbeständige Hartbodenbeläge wie PVC, Stein (unpoliert), Klinker- und Tonplatten
- Entfernung von High-Speed verdichteten Beschichtungen

Produkteigenschaften

- Schnellwirkender Problemlöser
- Intensive Filmlösekraft
- Für die Anwendung im Reinigungsautomaten geeignet
- Löst hartnäckige Überbeschichtungen
- Sehr gute Netzeigenschaften und geringe Rutschgefahr
- Schaumarm

Anwendung und Dosierung

- Stets kaltes Wasser verwenden.
- Lösung auf dem Boden verteilen und 10 - 15 Minuten einwirken lassen, grundreinigen und Schmutzflotte aufsaugen.
- Bodenbelag mit klarem Wasser nachspülen.
- Verbrauch: 100 - 250 ml / pro m²

1 - 2,5 l / 10 l Wasser

- Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen.

Hinweise

- Nicht geeignet für Linoleum und Kautschuk.
- Nicht geeignet für alkaliempfindliche Bodenbeläge wie Linoleum, Kautschuk, offenes Holz, Kork, Kalkstein wie z. B. Marmor und Terazzo.
- Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
- Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität. Die Produktabbildung kann in Farbe und Form vom Original abweichen.
- **Sicherheit:** Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden, das unter www.buzil.de erhältlich ist.
- **Lagerung:** Gebinde stets geschlossen halten. Bei Raumtemperatur im Originalgebinde lagern. Geöffnete Gebinde innerhalb von 9 Monaten verbrauchen.
- **Umweltschutz:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen. Für ausführliche Informationen siehe Umweltinformation.

Weitere Informationen

- **Produktfarbe:** farblos - gelb
- **GISBAU-Code:** GG 80
- **UFI-Code:** AX20-D093-4003-AAWK
- Nur für den gewerblichen Gebrauch.

Verkaufseinheiten

- G426-0010RA: 1 x 10 l Kanister



Datum 29.10.2024

Bemerkung: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.
Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com