




Corridor® Power Stripper S 708

High-performance algemene basisreiniger

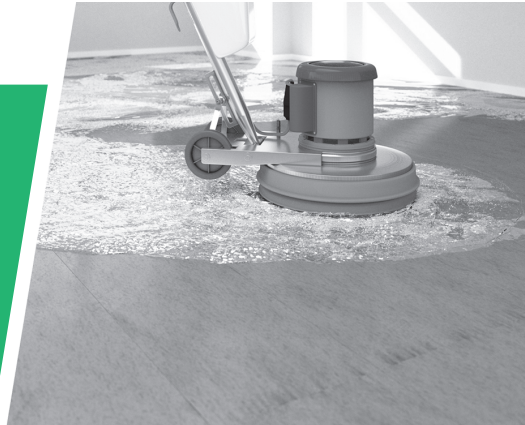

Toepassingsgebieden

- Voor waterbestendige, alkaligevoelige elastische bodembedekkingen zoals linoleum, elastomeerbedekkingen en pvc
- Voor het verwijderen van moeilijk verwijderbare, multi-gecoat, metaalge-koppeld en metaalzoutvrije coatings en verzorgingslagen

Producteigenschappen

- Universeel inzetbaar
- Uitstekend oplossend vermogen bij korstlagen en verdichte verzorgingslagen
- Snelle werkzaamheid en verwijdering van coatings zonder restanten
- Hoge rendabiliteit door zuinige dosering
- Zeer goede materiaalverdraagzaamheid
- Schuimarm
- Zeer goed bevochtigingsvermogen voor een optimale oppervlakwerking
- Tijdbesparend en krachtig dankzij speciale oplosmiddelen

Toepassing en dosering

- Gebruik altijd koud water.
- Verdeel de reinigungsoplossing over de vloer.
- Even laten inwerken.
- Met een eenschijfmachine of schrobzuigmachine en geschikte pad of borstel de bodembedekking grondig reinigen.
- Losgekomen vuil opzuigen.
- Spoel de bodembedekking met schoon water.
- Spoelwater opzuigen.
- Verbruik: 100 - 250 ml / per m²



1 - 2,5 l /
10 l Water

- Bereid de applicatieoplossingen vers en gebruik ze uiterlijk binnen 24 uur.

Advies


- Controleren op materiaal- en kleurverdraagzaamheid.
- Niet geschikt voor asfalt- of bitumenbedekkingen.
- Niet puur mengen met andere reinigungs-middelconcentraten of reinigungsproducten.
- Schakel warmtebronnen (vloerverwarming, verwarming, warme luchttoevoer) uit voordat u begint met verwerken.
- Bij gebruik in de automaat moeten de tanks regelmatig worden schoongemaakt en gespoeld.
- Kleurveranderingen of -verschillen van het product hebben geen invloed op de kwaliteit. De productafbeelding kan qua kleur en vorm afwijken van het origineel.
- **Veiligheid:** Gevarenaanduidingen en veiligheidsmaatregelen zijn te vinden in het relevante veiligheidsinformatieblad, dat beschikbaar is op www.buzil.com.
- **Opslag:** Verpakkingen altijd gesloten houden. Opslaan bij kamertemperatuur in de oorspronkelijke verpakking. Gebruik geopende verpakkingen binnen 9 maanden.
- **Milieubescherming:** Breng lege verpakkingen terug naar het duale systeem. Zie milieu-informatie voor gedetailleerde informatie.

Meer informatie

- **Productkleur:** kleurloos - lichtgeel
- **GISBAU-code:** GG 50
- **UFI-code:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Alleen voor professioneel gebruik.

Verkoopeenheden

- S708-0005RA: 1 x 5 l jerrycan



Opmerking: Graag vragen wij uw aandacht voor het feit dat een aantal van onze producten internationaal beperkt beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Buzil-adviseur. De productinformatie is gebaseerd op onze ervaringen en op zorgvuldig uitgevoerd onderzoek evenals op onze huidige kennis. Niet alle verschillende omstandigheden met betrekking tot de verwerking, het object en het materiaal kunnen echter afzonderlijk door ons worden gecontroleerd en beïnvloed. Daarom kunnen we in de productinformatie uitsluitend algemene aanwijzingen voor de verwerking geven. De kwaliteit van het werk hangt derhalve af van de deskundige objectbeoordeling en toepassing door de gebruiker. In twijfelgevallen is deze altijd verplicht de bestendigheid van het te behandelen materiaal met het product van Buzil te controleren op een onopvallende plaats of om informatie over het gebruik in te winnen. Aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste aanwijzingen geldt alleen bij grove schuld (opzet of grove nalatigheid); eventuele aansprakelijkheid op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving blijft van kracht. Deze productinformatie maakt alle eerdere productinformatie ongeldig.