




Total Extra G 426

Wysokoalkaliczny i szybko działający środek do gruntownego czyszczenia

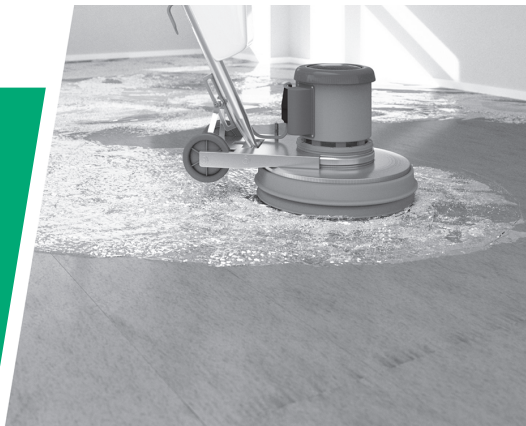

Zakres zastosowania

- Wykładziny podłogowe twarde alkaliczne i wodoodporne, takie jak PCW, kamień (niepolerowany), klinkier i płytki gliniane
- Usuwanie zagęszczonych powłok o dużej prędkości

Właściwości produktu

- Szybkie rozwiązywanie problemów
- Intensywna zdolność usuwania powłok
- Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących
- Rozpuszcza uporczywe powłoki nawarstwione
- Bardzo dobre właściwości zwilżające i niskie ryzyko poślizgu
- Niskopieniący

Zastosowanie i dozowanie

- W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
- Rozprowadzić roztwór na podłodze i pozostawić aby działał przez 10 - 15 minut, dokładnie wyczyścić i odkurzyć brud.
- Spłukać wykładzinę podłogową czystą wodą.
- Zużycie: 100 - 250 ml / na m²



1 - 2,5 l /
10 l wody

- Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka


- Nie nadaje się do linoleum i gumy.
- Nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na działanie zasad, takich jak linoleum, kauczuk, niezabezpieczone drewno, korek, kamień jak np. marmur i lastryko.
- W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** bezbarwny - żółty
- **Kod GISBAU:** GG 80
- **Kod UFI:** AX20-D093-4003-AAWK
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- G426-0010RA: 1 x 10 l kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękopisów pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.