




Budenat® LM D 447

Delikatny środek dezynfekujący
do materiałów

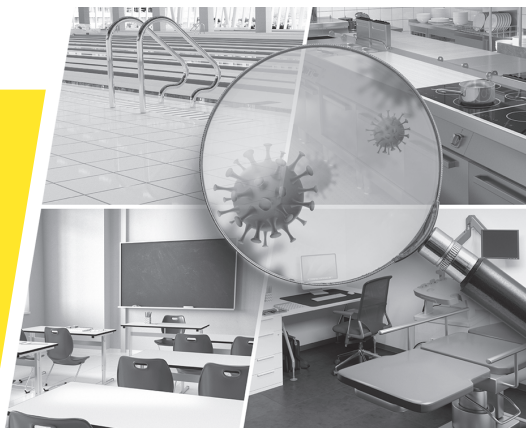

Zakres zastosowania

- Idealny do użytku w kuchniach, obszarach spożywczych, domach opieki i domach spokojnej starości, obszarach fitness i wellness, a także w obiektach użyteczności publicznej itp.
- Dla całej powierzchni sanitarnej, mokrej i basenowej
- Leżaki i sprzęt fitness itp.
- Wszystkie wodoodporne materiały, powierzchnie i wykładziny podłogowe

Właściwości produktu

- Czyszczenie i dezynfekcja w jednym kroku
- Skuteczny przeciwko bakteriom i grzybom drożdżakowym
- Spektrum działania: bakteriobójcze, drożdżobójcze, ograniczone wirusobójcze
- Do wrażliwych powierzchni
- Szczególnie nadaje się do stosowania na szkłe akrylowym
- Neutralne pH, a zatem kompatybilne materiałowo
- Bez aldehydów
- Na liście VAH i IHO
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP

Zastosowanie i dozowanie

- Zalecane zastosowanie do dezynfekcji powierzchni (spektrum działania/ czasy działania):
- bakteriobójcze, drożdżobójcze – VAH / EN 13697: przy niskim obciążeniu, z mechaniką 5 min.
- ograniczone działanie wirusobójcze – EN 14476: niskie narażenie 5 min.
- Najpierw usunąć zgrubny brud z powierzchni.
- Następnie za pomocą ściereczki, gąbki, mopa lub odpowiedniego materiału zwilżyć powierzchnię odpowiednio stężonym roztworem do zastosowania.
- Pozostawić do wyschnięcia lub spłukać po upływie czasu działania.



100 - 200 ml
/ 10 l wody

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

- Substancje aktywne: 100 g zawiera: 3,35 g chlorku alkilodimetylobenzylamonioowego, 3,30 g chlorku alkilodimetyloetylobenzylamonioowego, 3,35 g chlorku didecylodimetyloamonioowego. Nr. pozwolenia 2191/05.
- Brak bezpośredniego kontaktu z żywnością.
- Czyścić tylko gładkie (niechłonne/nieporowate) materiały.
- Powierzchnie mające kontakt z żywnością lub skórą należy po dezynfekcji spłukać wodą pitną.
- Zaabsorbować przypadkowo uwolniony produkt materiałem wiążącym ciecz (piasek, diatomit, spoiwa uniwersalne).
- Nie dopuścić, aby w stanie nierozcieńczonym przedostały się do kanalizacji lub cieków wodnych.
- Przekazać opakowania po zużyciu do recyklingu.
- Używać produktów biobójczych ostrożnie. Przed użyciem zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie.
- Zalecana temperatura przechowywania: 5 - 25°C.
- Otwarte pojemniki zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** bezbarwny
- **Kod GISBAU:** GD 40
- **Kod UFI:** YN10-S0X4-H00P-D75M
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- D447-0010RA: 1 x 10 l kanister
- D447-0200RA: 1 x 200 l beczka
- D447-0001RA: 12 x 1 l butelka



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.