




Buz® Contracalc G 461

Bezbarwny podstawowy środek czyszczący i odkamieniający

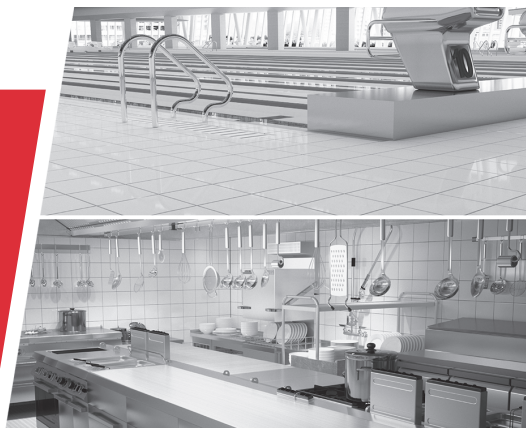

Zakres zastosowania

- Do stosowania w basenach, pomieszczeniach sanitarnych i mokrych oraz w kuchni
- Na wszystkich materiałach i powierzchniach odpornych na działanie kwasów i wody

Właściwości produktu

- Do usuwania uporczywych zabrudzeń z wapna, rdzy, kamienia kotłowego, osadów z mocz i mydła, resztek cementu i zapraw oraz jako odkamieniacz urządzeń
- Bezzapachowy
- Silne działanie myjące
- Wymienione na liście RK
- Wymienione na liście RE
- Certyfikat halal zgodnie z HALAL CONTROL
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP
- Nadaje się do użycia z generatorem piany (armatka): zapobiega niepożądanemu tworzeniu się aerozolu w sektorze spożywczym
- Nadaje się do stosowania w myjce wysokociśnieniowej i maszynie jednorączowej

Zastosowanie i dozowanie

- W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
- Powierzchnie należy koniecznie wstępnie zwilżyć i spłukać czystą wodą!
- Jeśli w zbiorniku brudnej wody występuje silne pienienie, można użyć środka Buz® Defoam G 478.
- Zużycie: 0,03 - 2,5 ml / na m²

50 ml / 10 l wody	200 - 1.000 ml / 10 l wody	200 - 500 ml / 10 l wody	1:5 - 1:10 z wodą	250 ml / 1 l wody	

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

- Zwilżyć wstępnie spoiny! Stosować tylko na materiałach kwasoodpornych.
- Nie stosować na wapienne kamienie naturalne, takie jak marmur, łupkę wapienną Solnhofener, trawertyn, wapień muszlowy.
- Nie należy stosować na aluminium, powierzchniach malowanych i szkła akrylowym.
- Nie stosować na chromowanych i uszkodzonych powierzchniach.
- Powierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić ze śladów po środkach myjących dokładnie spłukując je wodą.
- Przed użyciem na tworzywach sztucznych i armaturze należy koniecznie przestrzegać instrukcji producenta.
- Nie stosować i nie mieszać ze środkami czyszczącymi zawierającymi chlor.
- W przypadku odkamieniania nie wolno podgrzewać produktu i należy przestrzegać wskazówek producenta urządzenia.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- Kolor produktu:** bezbarwny - jasnożółty
- Składniki zgodnie z rozporządzeniem UE dotyczącym detergentów (Det-VO*): AQUA, PHOSPHORIC ACID, DECETH-8, DIMETHICONE
- Kod GISBAU:** GS 80
- Kod UFI:** JM30-E0T8-K002-M2K3

Jednostki sprzedaży

- G461-0010RA: 1 x 10 l kanister
- G461-0001RA: 12 x 1 l butelka



* Baza danych korelacji między nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami CAS jest dostępna na stronie internetowej Pharmacos Komisji Europejskiej: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem. Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.